

**SUBARU****INSTALLATION INSTRUCTIONS****PART NUMBER: J121SCC000****DESCRIPTION:**


Exterior Graphics - Side

KIT CONTENTS:

1. Exterior Graphics - Side (2).
2. Squeegee (1).
3. Alcohol Wipes (2).



1. Exterior Graphics - LH Side + RH Side



2. Squeegee (1)



3. Alcohol Wipes (2).

TOOLS REQUIRED:Soft lint-free
Microfiber Cloth32 ounce
Spray Bottle

- Water
- 2ml Baby Shampoo

MEANING OF CHARACTERS:

Denotes warnings that may lead to serious physical injury or vehicle damage.



Denotes quality processes to be checked prior to moving to the next step.

Denotes safety equipment required to be used such as a mask, goggles, rubber gloves, and hearing protection.



Denotes cautions to be taken to avoid physical injury or electronic component damage.



Denotes specific tools that are necessary to complete the step.



Mask



Goggles



Denotes cautions to be taken to avoid vehicle and component damage.



Denotes instructional steps necessary to complete the process.



Rubber Gloves



Hearing Protection

DESCRIPTION
Exterior Graphics - SideISSUE
00DATE
4/27/21**SUBARU OF AMERICA**PAGE
1 / 4



PREPARATION - BEFORE INSTALLATION:

1. This product should be installed with proper installation tools.
2. Install this product while observing all warnings and precautions stated in this instruction booklet.
3. **VERY IMPORTANT: Thoroughly wash vehicle with Soap and Water.**
4. Parts storage should be flat at room temperature and in a clean dry place. **Care should be taken to avoid a dusty environment.**

Notes to the Installer

1. Read the entire installation instructions prior to beginning the installation of the accessory.
2. Ensure that the vehicle is properly protected in the area that the accessory is to be installed.
3. To prevent vehicle damage, never place tools on top of painted surfaces, seats, dash pad, console or floor carpet / mat.
4. Always wear appropriate safety gear to include gloves and eye protection when required.

Exterior Graphics - Side


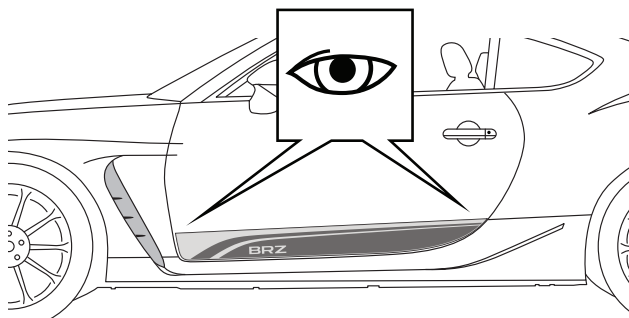
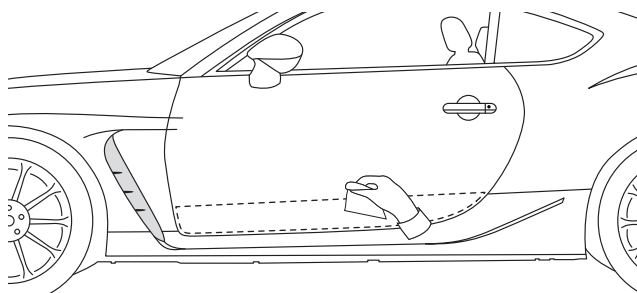


1 Alcohol

- Thoroughly wash vehicle with a soft lint-free cloth. Wipe the panel where the Exterior Graphic will be installed with alcohol wipes. Allow the area to dry completely.

2 Dry Fit

- Align the Exterior Graphic into position using the handling tabs, door notches and panel edges as references.




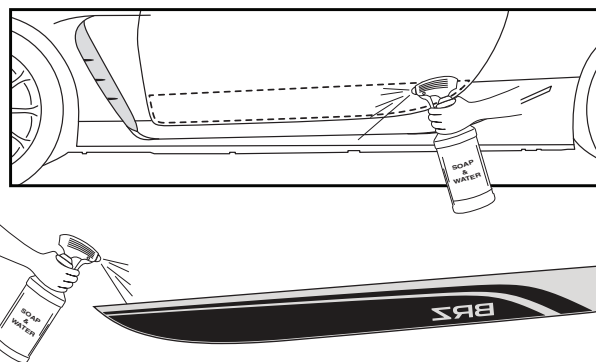

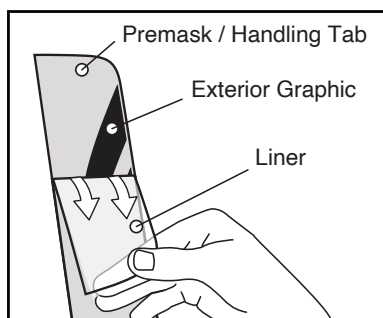


3 Separate Liner

- Remove liner from Exterior Graphic as shown. To prevent contamination, limit touching adhesive side of the Exterior Graphic by using handling tabs.

4 Spray Vehicle / Adhesive of Exterior Graphic

- Spray the adhesive side of the Exterior Graphic with the soap and water solution. Then Spraying the vehicle surface where the Exterior Graphic will be installed.

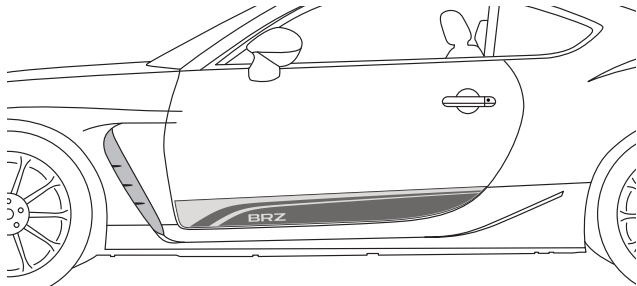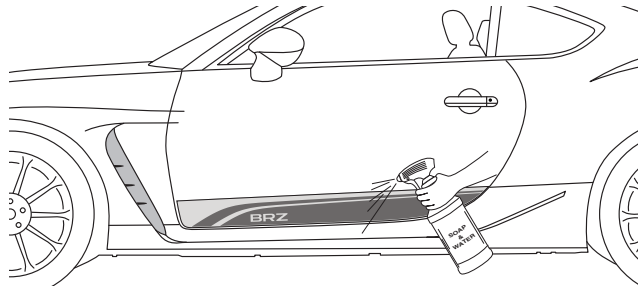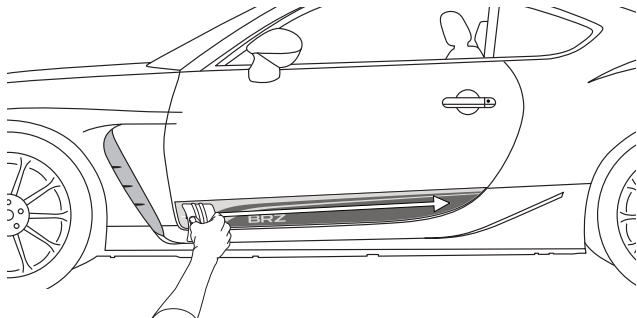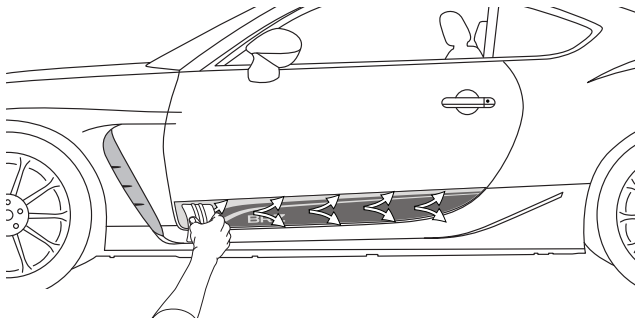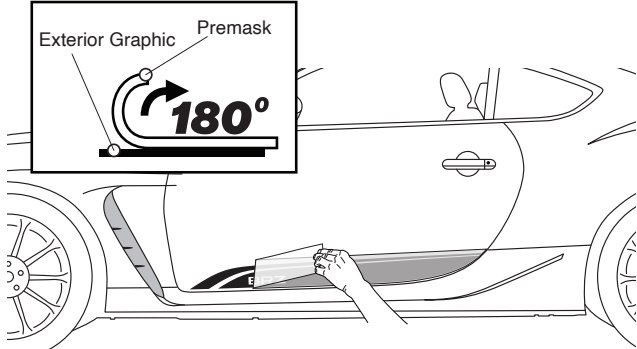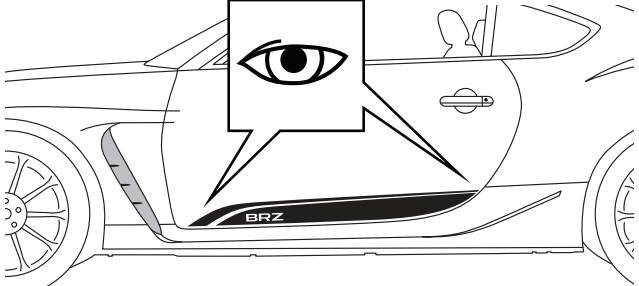						
5 Exterior Graphic Placement		6 Spray Exterior Graphic Premask				
	While using the handling tabs align the Exterior Graphic into position. This allows the part to float on the surface until proper fit is achieved.		Spray the top surface of the premask with the soap and water solution. This makes it possible for the squeegee to slide easily across the surface.			
						
7 Squeegee Exterior Graphic		8 Squeegee Exterior Graphic				
	Use caution not to scratch the paint surface with the squeegee.		Use caution not to scratch the paint surface with the squeegee.			
	Using smooth even overlapping strokes squeegee the Exterior Graphic into position.		Working from the center out ensure each piece of the Exterior Graphic has been securely adhered to the vehicle surface.			
		*(Repeat Steps 1-10 for the opposite side of vehicle.) 				
9 Remove Premask		10 Inspect Exterior Graphic				
	Carefully remove the premask from the Exterior Graphic by slowly lifting and pulling backward at an 180° angle as shown.		If bubbles are present after premask carrier removal, wrap a towel around the squeegee and carefully attempt to push the bubble to the side of the Exterior Graphic. If the bubble cannot be moved, use a sewing needle to pierce the bubble and press the remaining solution from beneath the Exterior Graphic.			
						
DESCRIPTION Exterior Graphics - Side		ISSUE 00	DATE 4/27/21	SUBARU OF AMERICA		PAGE 3 / 4

Care and Cleaning

Items to be Checked		Results of the Check
	After an Exterior Graphic installation has been completed, do not high pressure wash the vehicle for 72 hours.	

Visual Check

Items to be Checked		Results of the Check
	Make sure all edges are firmly adhered.	

**SUBARU**

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

NUMÉRO DE PIÈCE : J121SCC000

DESCRIPTION:


Graphique Extérieur - Côté

CONTENU DE LA TROUSSE :

1. Graphique extérieur - Côté (2).
2. Racloir (1)
3. Lingettes Alcoolisées (2).



1. Graphique extérieur - LH Côté + RH Côté



2. Racloir (1)



3. Lingettes Alcoolisées (2).

OUTILS REQUIS:



Linge en microfibre doux et non pelucheux

Flacon pulvérisateur
de 946 ml (32 oz)

- L'eau
- 2 ml de shampooing pour bébé

SIGNIFICATION DES SYMBOLES:



Indique les avertissements de possibilité de blessure grave ou de dommages au véhicule.



Indique les vérifications de qualité à effectuer avant de passer à la prochaine étape.

Indique l'équipement de sécurité requis et devant être utilisé, comme un masque, des lunettes de sécurité, des gants en caoutchouc et des dispositifs de protection antibruit.



Indique les précautions à prendre pour éviter les blessures ou les dommages aux composants électroniques.



Indique les outils nécessaires pour compléter une étape.



Masque



Lunettes de sécurité



Indique les précautions à prendre pour éviter les dommages au véhicule et aux composants.



Indique la marche à suivre pour compléter le processus.



Gants en caoutchouc



Dispositif de protection antibruit



PRÉPARATION – AVANT L'INSTALLATION:

1. Ce produit doit être installé avec les outils d'installation adéquats.
2. Installez ce produit tout en respectant toutes les mises en garde et précautions signalées dans ce livret d'instructions.
3. **TRÈS IMPORTANT : Bien laver le véhicule avec du savon et de l'eau.**
4. Les pièces doivent être entreposées à plat et à température ambiante dans un endroit propre et sec. **Il faut veiller à éviter tout environnement poussiéreux.**

Remarques à l'intention de l'installateur

1. Lisez l'ensemble des instructions d'installation avant de commencer l'installation de l'accessoire.
2. Assurez-vous que la zone du véhicule est bien protégée là où l'accessoire doit être installé.
3. Pour éviter tout dommage au véhicule, ne jamais poser d'outils sur les surfaces peintes, les sièges, le dessus du tableau de bord, la console ou les tapis de sol.
4. Portez toujours les équipements de protection appropriés, y compris des gants et des lunettes de protection pour les yeux au besoin.

Graphique Extérieur - Côté


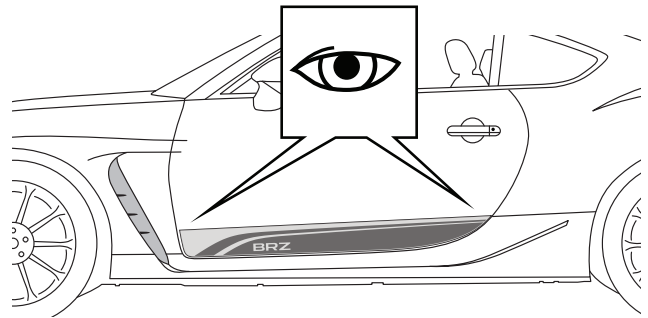
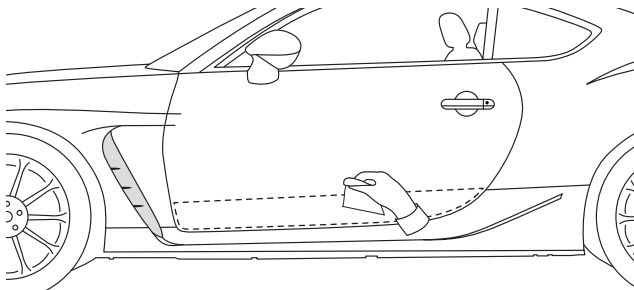


1 Alcool

- 🔑 Laver soigneusement le véhicule avec un linge doux et non pelucheux. Essuyer le panneau à l'endroit où le graphique extérieur sera posé à l'aide de lingettes imbibées d'alcool. Laisser la surface sécher complètement.

2 Ajustement à sec

- 🔑 Aligner le graphique extérieur en position en utilisant les languettes de manipulation, les encoches de porte et les bords du panneau comme références.




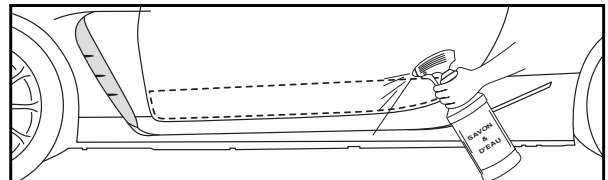

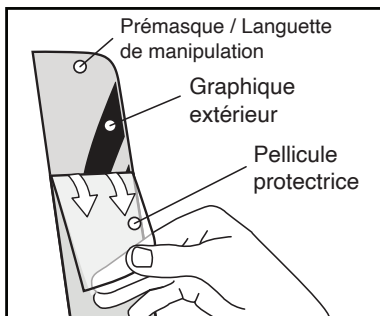


3 Retrait de la pellicule protectrice

- 🚗 Retirer la pellicule protectrice du graphique extérieur, comme illustré. Pour éviter toute contamination, limiter les contacts avec le côté adhésif du graphique extérieur en utilisant les languettes de manipulation.

4 Vaporisation du véhicule / du côté adhésif du graphique extérieur

- 🚗 Vaporiser le côté adhésif du graphique extérieur avec la solution d'eau savonneuse. Vaporiser ensuite la surface du véhicule à l'endroit où le graphique extérieur sera posé.

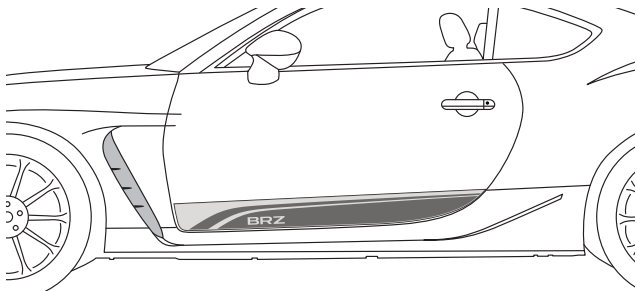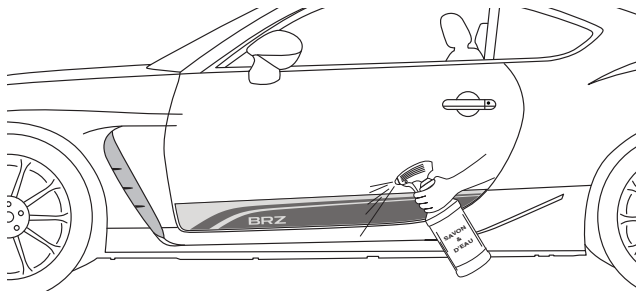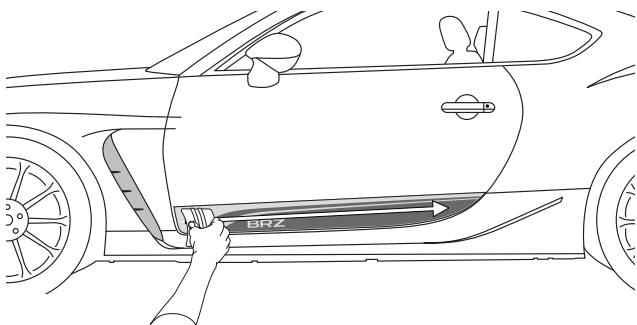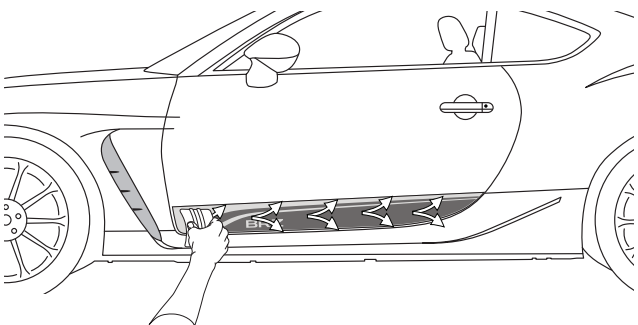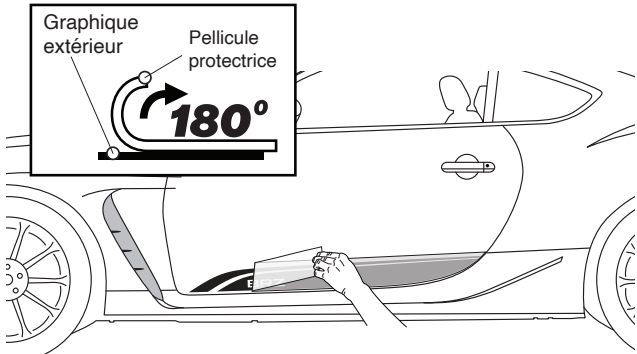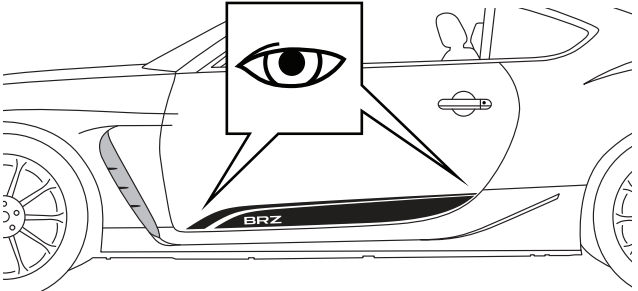					
5 Positionnement du graphique extérieur		6 Vaporisation du prémasque du graphique extérieur			
 Aligner le graphique extérieur en position en utilisant les languettes de manipulation. Cela permet à la pièce de glisser sur la surface jusqu'à ce qu'elle soit correctement positionnée.		 Vaporiser la surface supérieure du prémasque avec la solution d'eau savonneuse. Cela permet au racloir de glisser facilement sur la surface.			
					
7 Utilisation du racloir sur le graphique extérieur		8 Utilisation du racloir sur le graphique extérieur			
 Attention à ne pas rayer la surface de la peinture avec le racloir.		 Attention à ne pas rayer la surface de la peinture avec le racloir.			
En exerçant une pression ferme et uniforme et en effectuant des mouvements qui se chevauchent, passer le racloir sur le graphique extérieur afin de le positionner.		 En travaillant du centre vers l'extérieur, s'assurer que chaque partie du graphique extérieur est bien collée à la surface du véhicule.			
		*(Répéter les étapes 1 à 10 sur le côté opposé du véhicule.) 			
9 Retrait du prémasque		10 Inspection du graphique extérieur			
 Retirer délicatement le prémasque du graphique extérieur en le soulevant lentement puis en le tirant vers l'arrière à un angle de 180°, comme illustré.		 Si des bulles sont présentes après le retrait du prémasque, envelopper le racloir d'une serviette et tenter soigneusement de pousser la bulle sur le côté du graphique extérieur. S'il est impossible de déplacer la bulle, utiliser une aiguille à coudre pour percer la bulle et extraire la solution restante se trouvant sous le graphique extérieur.			
					
DESCRIPTION Graphique Extérieur - Côté		ISSUE 00	DATE 4/27/21	SUBARU OF AMERICA	PAGE 3 / 4

Nettoyage Et Entretien

Éléments à vérifier		Résultats de la vérification
	Une fois l'installation d'un graphique extérieur terminée, ne pas laver le véhicule à haute pression pendant 72 heures.	

Vérification Visuelle

Éléments à vérifier		Résultats de la vérification
	Vérifier que tous les bords sont bien collés.	